



- Intel® Core™ i5-6500TE 2,30 GHz

- Pantalla táctil Resistiva 5 Hilos de 18,5"

- Chapa Metálica Pintada

- Protección Frontal IP65

- Diseño compacto

- Fabricado en España



Procesadores
Intel®



Tecnología
Táctil



Consumo
Eficiente



Doble
Pantalla



Protección
IP65 Frontal

Placas CPU con procesadores Intel® de última generación, de bajo consumo y con un rendimiento excepcional.



Fabricado en chapa pintada con protección IP65.

Sensor táctil Resistivo de 5 hilos o Capacitivo

Proyectado multitáctil (PCAP).



Dimensiones

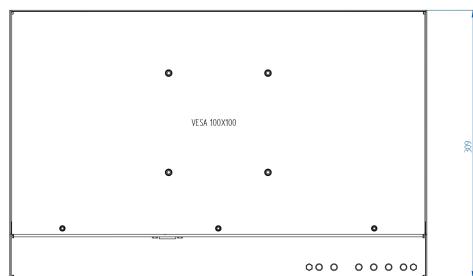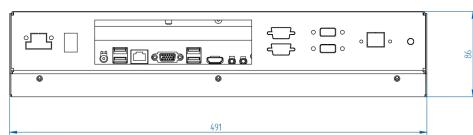

Especificaciones

Pantalla		Mecánica	
Tecnología táctil	Resistivo 5 hilos	Dimensiones	491 x 309 x 86 mm
Pulgadas	18,5"	Peso	7,7 kg
Formato	16:9	Montaje	VESA 100 x 100, Pared, Brazo, Soporte
Resolución	1920 x 1080	Panel cut	-
Backlight	LED	Opciones	
Brillo	350 cd/m2	Pantalla	Alta luminosidad para exteriores
Ratio contraste	1000:1	USB	4 x USB 2.0
Angulo de visión	178/178	Puertos Serie	2 x RS-232 / 2 x RS-232/422/485
LED Life Time	50.000 h	Módem	3G / LTE + GPS
Sistema		Módulo wifi	Wifi 2,4GHz / Wifi 2,4GHz i 5GHz + Bluetooth
CPU	Intel® Core™ i5-6500TE (6th Generation) 2,30 GHz	Slot PCIe	Consultar
Memoria	2Gb ampliable a 32Gb	Otros	Consultar
Disco Duro	60/120/240Gb SSD. 500Gb/1Tb SATA.	Protección / Condiciones Ambientales	
Gráfica	Intel® Gen9 Graphics DX 11/12	IP & Material	Frontal IP65 de Chapa Metálica Pintada y Doble Altura
Chipset	Intel® H110	° C Operacion	0° a 60° C
OS	Win7 Pro / Win7 Embedded / Win10 Pro / Win10 IoT Enterprise / Linux	° C Almacenaje	-10° a 70° C
Entrada / Salida		Humedad (sin condensación)	0% - 95%
Puertos USB	4 x USB 3.0	Alimentación	
Puertos Serie	-	Voltaje de entrada	12Vdc/19-24Vdc (F.A. Externa 110-220Vac/12Vdc)
Red	2 x Intel® Giga Ethernet	Vdc opcional	-
Video	2 x HDMI		
Audio	1 x Salida audio / 1 x Micrófono		
Expansión	2 x Mini-PCIe / 1 x PClex4		