



- Intel Atom® x5-E3940 Quad Core 1,60 GHz
- Pantalla Multipunto Capacitiva Proyectada (PCAP) de 15"
- Aluminio Anodizado
- Protección Frontal IP65
- Diseño compacto
- Fabricado en España



Procesadores  
Intel®



Tecnología  
Táctil



Consumo  
Eficiente



Doble  
Pantalla



Protección  
IP65 Frontal


Placas CPU con procesadores Intel® de última generación, de bajo consumo y con un rendimiento excepcional.

Frontal con protección IP65 a escoger entre Aluminio Anodizado o Acero Inoxidable.

Sensor táctil Resistivo de 5 hilos o Capacitivo Proyectado multitáctil (PCAP).



## Dimensiones

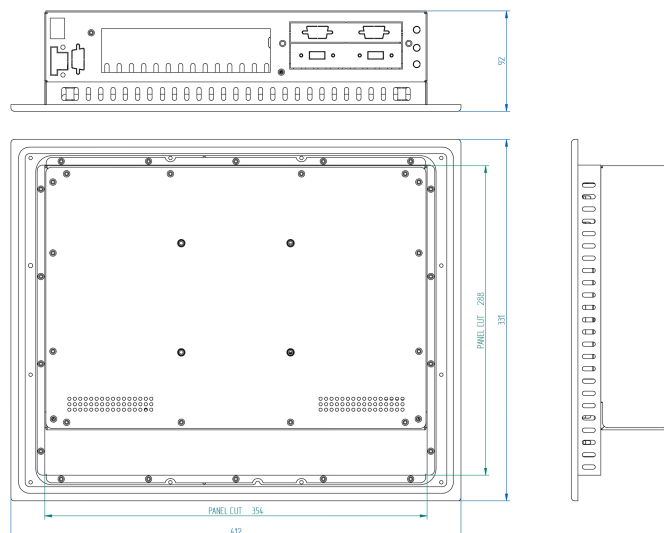

### Especificaciones

| Pantalla          |                                         |
|-------------------|-----------------------------------------|
| Tecnología táctil | Capacitivo Proyectado Multipunto (PCAP) |
| Pulgadas          | 15"                                     |
| Formato           | 4:3                                     |
| Resolución        | 1024 x 768                              |
| Backlight         | LED                                     |
| Brillo            | 300 cd/m2                               |
| Ratio contraste   | 2000:1                                  |
| Angulo de visión  | 176/176                                 |
| LED Life Time     | 70.000 h                                |

| Sistema    |                                          |
|------------|------------------------------------------|
| CPU        | Intel Atom® x5-E3940 Quad Core 1,60 GHz  |
| Memoria    | 2Gb ampliable a 8Gb                      |
| Disco Duro | 60/120/240Gb SSD. 500Gb/1Tb SATA.        |
| Gráfica    | Intel® HD Graphics                       |
| Chipset    | E3940 SoC Processor (TDP 10W/9.5W)       |
| OS         | Win10 Pro / Win10 IoT Enterprise / Linux |

| Entrada / Salida |                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| Puertos USB      | 3 x USB 3.1 / 1 x USB2.0                                    |
| Puertos Série    | -                                                           |
| Red              | 2 x Intel® Giga Ethernet                                    |
| Video            | 1 x HDMI                                                    |
| Audio            | 1 x Salida audio                                            |
| Expansión        | 1 x Mini-PCle / 1 x M.2 M-key (2242) / 1 x M.2 B-key (3042) |

| Mecánica    |                        |
|-------------|------------------------|
| Dimensiones | 412 x 331 x 92 mm      |
| Peso        | 5,8 kg                 |
| Montaje     | Panelable Frontalmente |
| Panel cut   | 354 x 288 mm           |

| Opciones      |                                              |
|---------------|----------------------------------------------|
| Pantalla      | Alta luminosidad para exteriores             |
| USB           | 2 x USB 2.0                                  |
| Puertos Serie | 1 x RS-232 / 1 x RS-232/422/485              |
| Módem         | 3G / LTE + GPS                               |
| Módulo wifi   | Wifi 2,4GHz / Wifi 2,4GHz i 5GHz + Bluetooth |
| Slot PCIe     | Consultar                                    |
| Otros         | Consultar                                    |

| Protección / Condiciones Ambientales |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| IP & Material                        | Frontal IP65 de Aluminio Anodizado |
| ° C Operacion                        | 0° a 60° C / -20° a 60° C          |
| ° C Almacenaje                       | -10° a 70° C / -20° a 85° C        |
| Humedad (sin condensación)           | 0% a 95%                           |

| Alimentación       |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Voltaje de entrada | 12-36Vdc (externa 110-220V/12Vdc) |
| Vdc opcional       | -                                 |