



- Intel® Core™ i3-7100U 2,40 GHz
- Pantalla Multipunto Capacitiva Proyectada (PCAP) de 15,6"
- Aluminio Anodizado
- Protección Frontal IP65
- Diseño compacto
- Fabricado en España




Placas CPU con procesadores Intel® de última generación, de bajo consumo y con un rendimiento excepcional.

Frontal con protección IP65 a escoger entre Aluminio Anodizado o Acero Inoxidable.

Sensor táctil Resistivo de 5 hilos o Capacitivo Proyectado multitáctil (PCAP).



### Dimensiones

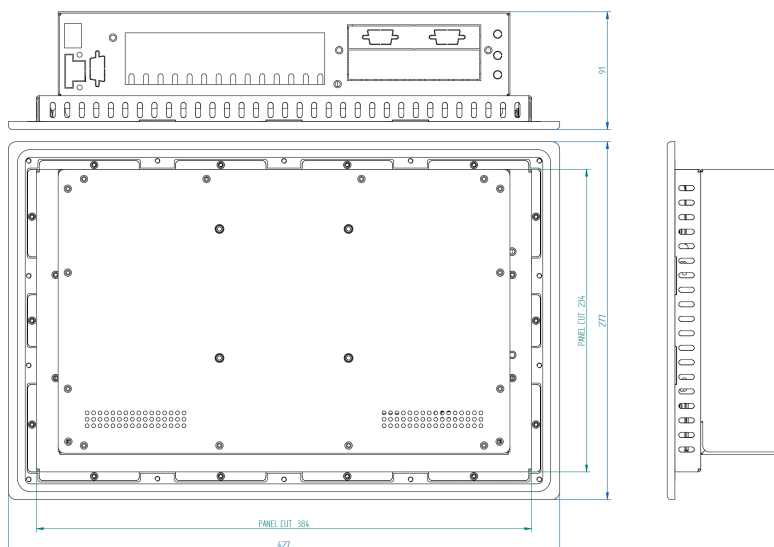

### Especificaciones

| Pantalla          |                                         |
|-------------------|-----------------------------------------|
| Tecnología táctil | Capacitivo Proyectado Multipunto (PCAP) |
| Pulgadas          | 15,6"                                   |
| Formato           | 16:9                                    |
| Resolución        | 1920 x 1080                             |
| Backlight         | LED                                     |
| Brillo            | 450 cd/m2                               |
| Ratio contraste   | 800:1                                   |
| Angulo de visión  | 160/160                                 |
| LED Life Time     | 50.000 h                                |

| Sistema    |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| CPU        | Intel® Core™ i3-7100U (7th Generation) 2,40 GHz                     |
| Memoria    | DDR4 2Gb ampliable a 16Gb                                           |
| Disco Duro | 60/120/240Gb SSD. 500Gb/1Tb SATA.                                   |
| Gráfica    | Intel® HD Graphics 620                                              |
| Chipset    | i3-7100U Sistema en placa (SoC)                                     |
| OS         | Win7 Pro / Win7 Embedded / Win10 Pro / Win10 IoT Enterprise / Linux |

| Entrada / Salida |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| Puertos USB      | 2 x USB 3.0                                 |
| Puertos Série    | -                                           |
| Red              | 2 x Realtek Giga Ethernet                   |
| Video            | 1 x VGA / 1 x HDMI                          |
| Audio            | 1 x Salida audio / 1 x Micrófono            |
| Expansión        | 1 x Mini-PCle / 1 x M.2(2242/2260) para SSD |

| Mecanica    |                        |
|-------------|------------------------|
| Dimensiones | 427 x 277 x 91 mm      |
| Peso        | 6,8 kg                 |
| Montaje     | Panelable Frontalmente |
| Panel cut   | 388 x 238 mm           |

| Opciones      |                                                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| Pantalla      | Alta luminosidad para exteriores                                     |
| USB           | 3 x USB 2.0 / 2 x USB 3.0                                            |
| Puertos Serie | 2 x RS-232 con cabezal seleccionable de 5V-12V / 10 x RS-232/422/485 |
| Módem         | 3G / LTE + GPS                                                       |
| Módulo wifi   | Wifi 2,4GHz / Wifi 2,4GHz i 5GHz + Bluetooth                         |
| Slot PCIe     | Consultar                                                            |
| Otros         | Consultar                                                            |

| Protección / Condiciones Ambientales |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| IP & Material                        | Frontal IP65 de Aluminio Anodizado |
| ° C Operacion                        | 0° a 60° C / -20° a 60° C          |
| ° C Almacenaje                       | -10° a 70° C / -20° a 85° C        |
| Humedad (sin condensación)           | 0% a 95%                           |

| Alimentación       |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| Voltaje de entrada | 12Vdc (F.A. Externa 110-220Vac/12Vdc) |
| Vdc opcional       | -                                     |