



- Intel® Core™ i5-6300U 2,40 GHz
- Pantalla táctil Resistiva 5 Hilos de 15"
- Acero Inoxidable 316L
- Protección IP65 Total
- Diseño compacto Fanless
- Fabricado en España



Procesadores  
Intel®



Tecnología  
Táctil



Consumo  
Eficiente



Doble  
Pantalla




Protección  
IP65 Total

Placas CPU con procesadores Intel® de última generación, sin ventiladores, de bajo consumo y con un rendimiento excepcional.  
Fabricado en Acero Inoxidable 316L con protección IP65 Total. Selección y configuración de hasta cinco puertos, entre puertos COM (serie), USB o ethernet, a través de conectores IP68.  
Sensor táctil Resistivo de 5 hilos o Capacitivo  
Proyectado multitáctil (PCAP).



### Dimensiones

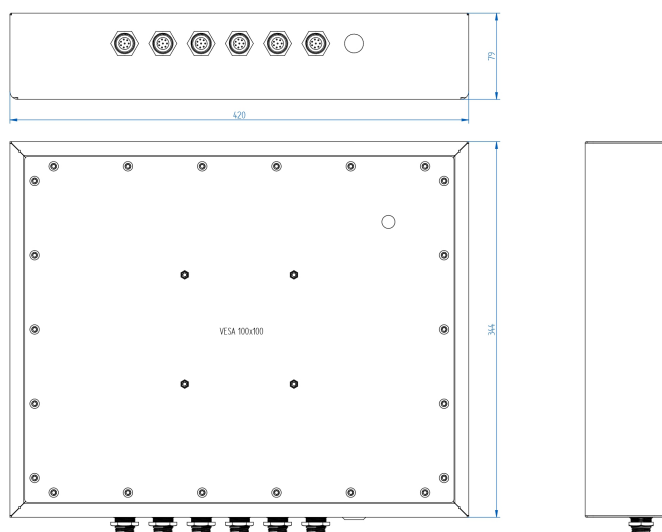

### Especificaciones

#### Pantalla

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Tecnología táctil | Resistivo 5 hilos |
| Pulgadas          | 15"               |
| Formato           | 4:3               |
| Resolución        | 1024 x 768        |
| Backlight         | LED               |
| Brillo            | 300 cd/m2         |
| Ratio contraste   | 2000:1            |
| Angulo de visión  | 176/176           |
| LED Life Time     | 70.000 h          |

#### Sistema

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| CPU        | Intel® Core™ i5-6300U (6th Generation) 2,40 GHz                     |
| Memoria    | 2Gb ampliable a 16Gb                                                |
| Disco Duro | 60/120/240Gb SSD. 500Gb/1Tb SATA.                                   |
| Gráfica    | Intel® HD Graphics 520                                              |
| Chipset    | i5-6300U Sistema en placa (SoC)                                     |
| OS         | Win7 Pro / Win7 Embedded / Win10 Pro / Win10 IoT Enterprise / Linux |

#### Entrada / Salida

|               |                                            |
|---------------|--------------------------------------------|
| Puertos USB   | 4 x USB 3.0                                |
| Puertos Série | -                                          |
| Red           | 2 x Intel® Giga Ethernet                   |
| Vídeo         | 1 x DVI-I / 1 x DP                         |
| Audio         | -                                          |
| Expansión     | 1 x mSATA (Half Size) / 1 x Mini Card Slot |

#### Mecánica

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| Dimensiones | 420 x 344 x 79 mm                     |
| Peso        | 7,2 kg                                |
| Montaje     | VESA 100 x 100, Pared, Brazo, Soporte |
| Panel cut   | -                                     |

#### Opciones

|               |                                              |
|---------------|----------------------------------------------|
| Pantalla      | Alta luminosidad para exteriores             |
| USB           | 2 x USB 2.0                                  |
| Puertos Serie | 1 x RS-232 / 3 x RS232/422/485               |
| Módem         | 3G / LTE + GPS                               |
| Módulo wifi   | Wifi 2,4GHz / Wifi 2,4GHz i 5GHz + Bluetooth |
| Slot PCIe     | Consultar                                    |
| Otros         | Consultar                                    |

#### Protección / Condiciones Ambientales

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| IP & Material              | Full IP65 Acero Inoxidable 316L |
| ° C Operacion              | 0° a 60° C / -20° a 60° C       |
| ° C Almacenaje             | -10° a 70° C / -20° a 85° C     |
| Humedad (sin condensación) | 0% a 95%                        |

#### Alimentación

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Voltaje de entrada | 9-36Vdc (externa 110-220V/12Vdc) |
| Vdc opcional       | -                                |