



- Intel® Core™ i3-7100U 2,40 GHz
- Pantalla Multipunto Capacitiva Proyectada (PCAP) de 17"
- Acero Inoxidable 316L
- Protección IP65 Total
- Diseño compacto Fanless
- Fabricado en España



Procesadores
Intel®



Tecnología
Táctil



Consumo
Eficiente



Doble
Pantalla



Protección
IP65 Total


Placas CPU con procesadores Intel® de última generación, sin ventiladores, de bajo consumo y con un rendimiento excepcional.

Fabricado en Acero Inoxidable 316L con protección IP65 Total. Selección y configuración de hasta cinco puertos, entre puertos COM (serie), USB o ethernet, a través de conectores IP68.

Sensor táctil Resistivo de 5 hilos o Capacitivo Proyectado multitáctil (PCAP).



Dimensiones

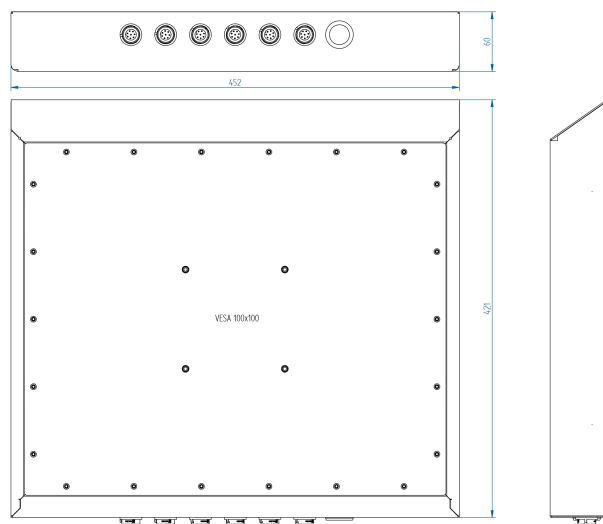

Especificaciones

Pantalla	
Tecnología táctil	Capacitivo Proyectado Multipunto (PCAP)
Pulgadas	17"
Formato	5:4
Resolución	1280 x 1024
Backlight	LED
Brillo	1600 cd/m2
Ratio contraste	1000:1
Angulo de visión	170/160
LED Life Time	50.000 h

Sistema	
CPU	Intel® Core™ i3-7100U (7th Generation) 2,40 GHz
Memoria	DDR4 2Gb ampliable a 16Gb
Disco Duro	60/120/240Gb SSD. 500Gb/1Tb SATA.
Gráfica	Intel® HD Graphics 620
Chipset	i3-7100U Sistema en placa (SoC)
OS	Win7 Pro / Win7 Embedded / Win10 Pro / Win10 IoT Enterprise / Linux

Entrada / Salida	
Puertos USB	2 x USB 3.0
Puertos Série	-
Red	2 x Realtek Giga Ethernet
Vídeo	1 x VGA / 1 x HDMI
Audio	1 x Salida audio / 1 x Micrófono
Expansión	1 x Mini-PCle / 1 x M.2(2242/2260) para SSD

Mecánica	
Dimensiones	452 x 421 x 60 mm
Peso	10 kg
Montaje	VESA 100 x 100, Pared, Brazo, Soporte
Panel cut	-

Opciones	
Pantalla	Alta luminosidad para exteriores
USB	3 x USB 2.0 / 2 x USB 3.0
Puertos Serie	2 x RS-232 con cabezal seleccionable de 5V-12V / 10 x RS-232/422/485
Módem	3G / LTE + GPS
Módulo wifi	Wifi 2,4GHz / Wifi 2,4GHz i 5GHz + Bluetooth
Slot PCIe	Consultar
Otros	Consultar

Protección / Condiciones Ambientales	
IP & Material	Full IP65 Acero Inoxidable 316L
° C Operacion	0° a 60° C / -20° a 60° C
° C Almacenaje	-10° a 70° C / -20° a 85° C
Humedad (sin condensación)	0% a 95%

Alimentación	
Voltaje de entrada	12Vdc (F.A. Externa 110-220Vac/12Vdc)
Vdc opcional	-