



- Intel® Core™ i3-7100U 2,40 GHz
- Pantalla táctil Resistiva 5 Hilos de 21,5"
- Acero Inoxidable 316L
- Protección IP65 Total
- Diseño compacto Fanless
- Fabricado en España



Placas CPU con procesadores Intel® de última generación, sin ventiladores, de bajo consumo y con un rendimiento excepcional.


Fabricado en Acero Inoxidable 316L con protección IP65 Total. Selección y configuración de hasta cinco puertos, entre puertos COM (serie), USB o ethernet, a través de conectores IP68.

Sensor táctil Resistivo de 5 hilos o Capacitivo

Proyectado multitáctil (PCAP).



### Dimensiones

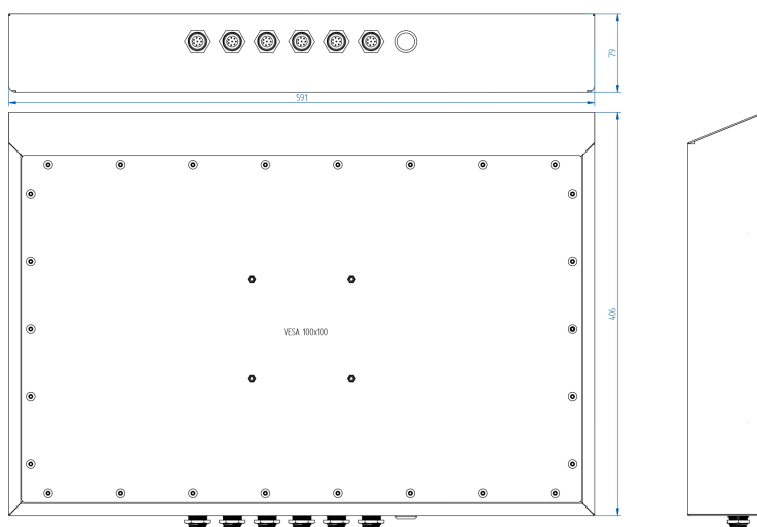

### Especificaciones

| Pantalla          |                   |
|-------------------|-------------------|
| Tecnología táctil | Resistivo 5 hilos |
| Pulgadas          | 21,5"             |
| Formato           | 16:9              |
| Resolución        | 1920 x 1080       |
| Backlight         | LED               |
| Brillo            | 1500 cd/m2        |
| Ratio contraste   | 1000:1            |
| Angulo de visión  | 178/178           |
| LED Life Time     | 50.000 h          |

| Sistema    |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| CPU        | Intel® Core™ i3-7100U (7th Generation) 2,40 GHz                     |
| Memoria    | DDR4 2Gb ampliable a 16Gb                                           |
| Disco Duro | 60/120/240Gb SSD. 500Gb/1Tb SATA.                                   |
| Gráfica    | Intel® HD Graphics 620                                              |
| Chipset    | i3-7100U Sistema en placa (SoC)                                     |
| OS         | Win7 Pro / Win7 Embedded / Win10 Pro / Win10 IoT Enterprise / Linux |

| Entrada / Salida |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| Puertos USB      | 2 x USB 3.0                                 |
| Puertos Série    | -                                           |
| Red              | 2 x Realtek Giga Ethernet                   |
| Vídeo            | 1 x VGA / 1 x HDMI                          |
| Audio            | 1 x Salida audio / 1 x Micrófono            |
| Expansión        | 1 x Mini-PCle / 1 x M.2(2242/2260) para SSD |

| Mecánica    |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| Dimensiones | 591 x 406 x 79 mm                     |
| Peso        | 14,5 kg                               |
| Montaje     | VESA 100 x 100, Pared, Brazo, Soporte |
| Panel cut   | -                                     |

| Opciones      |                                                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| Pantalla      | Alta luminosidad para exteriores                                     |
| USB           | 3 x USB 2.0 / 2 x USB 3.0                                            |
| Puertos Serie | 2 x RS-232 con cabezal seleccionable de 5V-12V / 10 x RS-232/422/485 |
| Módem         | 3G / LTE + GPS                                                       |
| Módulo wifi   | Wifi 2,4GHz / Wifi 2,4GHz i 5GHz + Bluetooth                         |
| Slot PCIe     | Consultar                                                            |
| Otros         | Consultar                                                            |

| Protección / Condiciones Ambientales |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| IP & Material                        | Full IP65 Acero Inoxidable 316L |
| ° C Operacion                        | 0° a 60° C / -20° a 60° C       |
| ° C Almacenaje                       | -10° a 70° C / -20° a 85° C     |
| Humedad (sin condensación)           | 0% a 95%                        |

| Alimentación       |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| Voltaje de entrada | 12Vdc (F.A. Externa 110-220Vac/12Vdc) |
| Vdc opcional       | -                                     |